

FF-CO



www.fouladfam.com



40 years Sustainable Quality

FF-CO

بزرگترین تولید کننده انواع بست، خار مهره و خار فنری



بستهای گردگیر پلوس

Cable Ties

Clamping Band & Retainer Material:

DIN 1.4016 (Stainless steel 430)

در ابعاد ۶۵۰ میلیمتر و ۳۸۵ میلیمتر

تولید شده با استینلس استیل گرید ۴۳۰ براق

بستهای پیچی تیپ AP

AP Hose Clamps



این بست ها قابلیت تحمل تورک تخریب حداقل ۳ Nm رادارا می باشد.

Part No.	3621000		
Nominal Diameter (mm)	20-30	65-82	76-92



بستهای پیچی تیپ C

Type C Band Worm Drive Hose Clips



بستهای اگزوز

Exhaust V Clamps



بستهای گردگیر پلوس

Cable Ties



انواع قطعات فلزی

Stamping Parts



بستهای پیچی تیپ A, B, AP

Type A, B, AP Band Worm Drive Hose Clips



بستهای شاخکدار

Heavy – Duty Spring - Band Clips



بستهای کاتالیزور

V-Band and V-Profile Clamps



انواع خار مهره و خار فنری

Chimney (Lug) Nut

40 years Sustainable Quality






بسته‌های پیچی تیپ A

Type A- Band Worm Drive Hose Clips


Information	Part type	Nominal Diameter mm	Ø D +3-0 mm	L ±1 mm	h +0.05 -0.1 mm	b1 ±0.1 mm	b2 ±0.1 mm	S ±0.065 mm	C -0.1 mm	Tightening Torque Nm	Min Torque Nm
Thanks to the exclusive design of the housing, Foulad Fam's Hose Clip has excellent performance as well as tight fastening. The extended band to protect the hose from damage caused by extrusion with a cross head mounting screw for easy installation. در نتیجه طراحی منحصر بفرد، محفظه، بست پیچی شرکت فولاد فام، در فشرده‌ترین حالت نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. به‌دای باید این تیپ از بست ها بگونه ای طراحی شده است که از آسیب های وارده بر شیلنگ بدلیل هرگونه زائده و بیرون زدگی محافظت می نماید. همچنین جهت سهولت مونتاژ، فلکی پیچ بست ها با قابلیت کاربرد آچار بوکس در نظر گرفته شده است.	Type A	8-13	13	21	9.9	11	8.5	0.6	6	2.5 ± %10	4
	Type A	10-16	16	21	9.9	11	8.5	0.6	6	2.5 ± %10	4
	Type A	13-19	19	21	9.9	11	8.5	0.6	6	2.5 ± %10	4
	Type A	16-23	23	21	9.9	11	8.5	0.6	6	2.5 ± %10	4
	Type A	18-25	25	21	9.9	11	8.5	0.6	6	2.5 ± %10	4

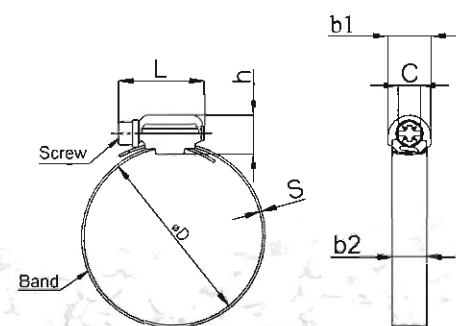

Screw Material: According to steel quality class 6.8
Installation Speed: Max 350 rpm
Screw Coating: Galvanized according to Z10DFB

بسته‌های کاتالیست

V-Band and V-Profile Clamps

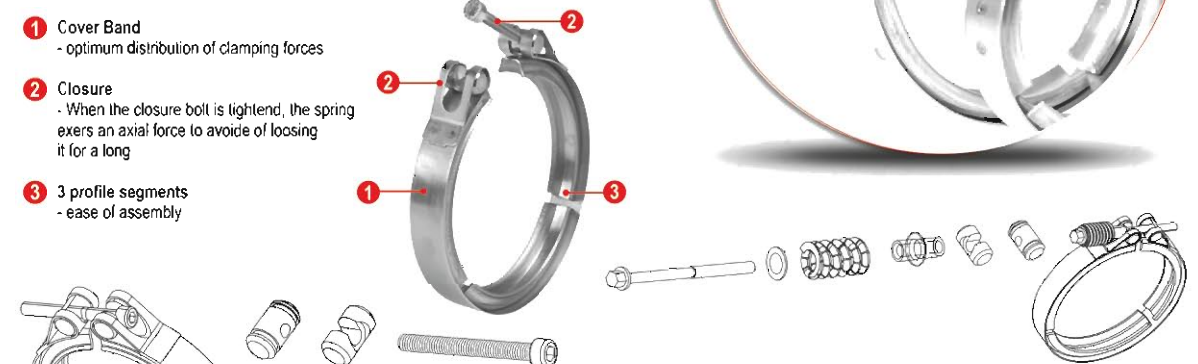

Picture	Part No	Part Name
	3303000	V-Clamp Connector of catalyst to exhaust pipe (74 mm)
	3304000	V-Clamp Connector of catalyst to exhaust pipe (120 mm)
	3761000	V-Clamp Connector of catalyst to exhaust pipe (93 mm)



بسته‌های اگزوز

Exhaust V Clamps


Picture	Part No	Part Name
	3332000	Clamp CVS 590 Connector of catalyst pipe to exhaust pipe (59 mm)
	3760000	Clamp CVS 670 Connector of catalyst pipe to exhaust pipe (70 mm)
	3776000	Clamp CVS 700 Connector of catalyst pipe to exhaust pipe (67 mm)





بسته‌های پیچی تیپ C

Type C- Band Worm Drive Hose Clips

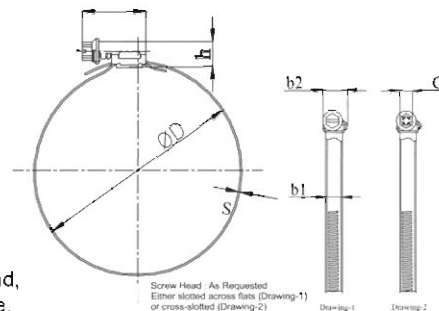


Part No.	Nominal Dia. (mm)
3245000	11-19
3246000	16-27
3247000	20-32
3463000	23-35
3316000	25-40
3248000	30-45
3354000	32-50
3250000	50-70
3249000	60-80
3330000	80-100

Thanks to the exclusive design of the housing, Foulad Fam's Hose Clip has excellent performance as well as tight fastening.
The cold-formed stamped band thread, smooth inner band, bevelled edges prevent any provable damage to the hose.

در نتیجه طراحی منحصر بفرد محفظه بست پیچی شرکت فولاد فام ، در فشرده ترین حالت نیز عملکرد بسیار خوبی دارد .
دندانه های روی باند که بصورت سرد در قالب فرم داده شده اند ، با سطح صاف داخل بست به همراه لبه های خم شده باند، از آسیب رسیدن به شیلنگ جلوگیری می کند.

Standard Norm: PSA B212510
Band & Housing Material: 1.4016 [(X6 Cr 17) Stainless Steel] which is equal to Z8Cr17 PSA B531720
Screw Material: Steel Quality Class 6.8
Screw Coating: GEOMET 500 A -PSA B153312
Fastening SpeedLimit: 300-500 rpm
Destruction Torque of Clip: 4~7N.m

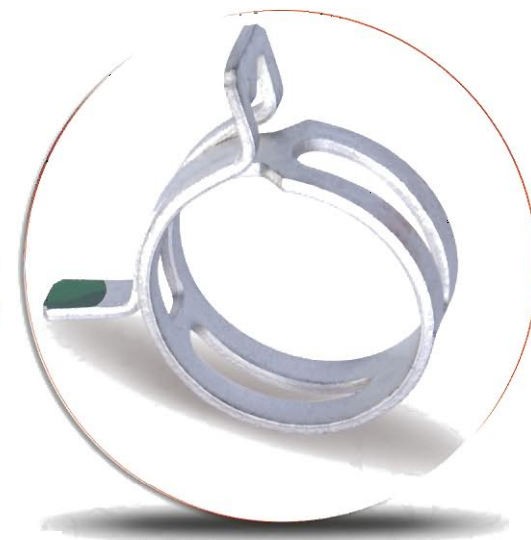


بسته‌های شاخکدار

Heavy – Duty Spring - Band Clips

Part No.	Nom. DN (mm)
3531000	8
3782000	10
3345000	11
3530000	12
3450000	17
3451000	22
3269000	23
3270000	25
3271000	27
3272000	29
3467000	32
3273000	40
3332000	41
3825000	42

E : Band thickness
M : Band width
D1 : Diameter at hose clip delivery
D2 : Diameter at maximum opening of hose clip without creation of irreversible deformation
DN Identification number of hose clip . (Nominal diameter)
Endure pressure in the test condition : 5 bar

بطور ویژه پیشنهاد می شود این بست در مناطقی که دما از ۴۰- درجه سانتیگراد تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد متغییر است، مورد استفاده قرار گیرد.
طراحی این بست بگونه ای است که در شرایط تغییر دمایی، همواره نیروی شعاعی ثابت خود را حفظ می کند.
بطور آسان و سریع نصب می شود و قابلیت استفاده مجدد را دارد.

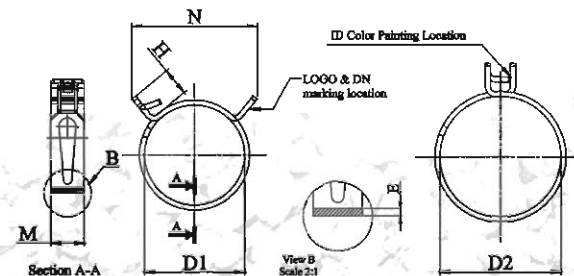


بسته‌های پیچی تیپ B

Type B- Band Worm Drive Hose Clips



Information	Part type	Nominal Diameter mm	ØD +3.0 mm	L ±1 mm	h +0.05 -0.1 mm	b1 ±0.1 mm	b2 ±0.1 mm	S ±0.065 mm	C -0.1 mm	Tightening Torque Nm	Torque Nm
Thanks to the exclusive design of the housing, Foulad Fam's Hose Clip has excellent performance as well as tight fastening. The extended band to protect the hose from damage caused by extrusion with a cross head mounting screw for easy installation.	Type B	19-26	26	30	13.2	17.5	14	0.8	8.0	8	Min 11
	Type B	20-30	30	30	13.2	17.5	14	0.8	8.0	8	Min 11
	Type B	22-36	36	30	13.2	17.5	14	0.8	8.0	8	Min 11
	Type B	25-42	42	30	13.2	17.5	14	0.8	8.0	8	Min 11
	Type B	28-48	48	30	13.2	17.5	14	0.8	8.0	8	Min 11
در نتیجه طراحی منحصر بفرد محفظه ، بست پیچی شرکت فولاد فام ، در فشرده ترین حالت نیز عملکرد بسیار خوبی دارد . پهنای باند این تیپ از بست ها بگونه ای طراحی شده است که از آسیب های وارده بر شیلنگ بدلیل هرگونه زائده و بیرون زدگی محافظت می نماید . همچنین جهت سهولت مونتاژ ، کلگی پیچ بست ها با قابلیت کاربرد آچار بوکس در نظر گرفته شده است .	Type B	32-51	51	30	13.2	17.5	14	0.8	8.0	8	Min 11
	Type B	38-58	58	30	13.2	17.5	14	0.8	8.0	8	Min 11
	Type B	44-64	64	30	13.2	17.5	14	0.8	8.0	8	Min 11

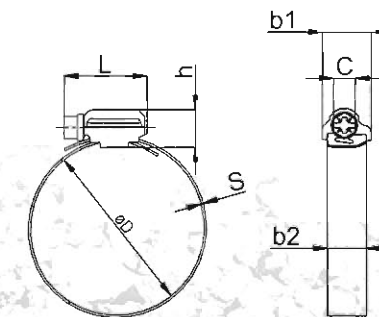

سایر سایزها:

105-121 / 115-135 / 130-146 / 146-164 / 200-220
220-240 / 240-260 / 260-280 / 280-300 / 300-320

Screw Material: According to steel quality class 6.8
Installation Speed: Max 350 rpm
Screw Coating: Galvanized according to Z10DFB

